


TEGO® Airex 986

desaireante para sistemas a base de disolventes

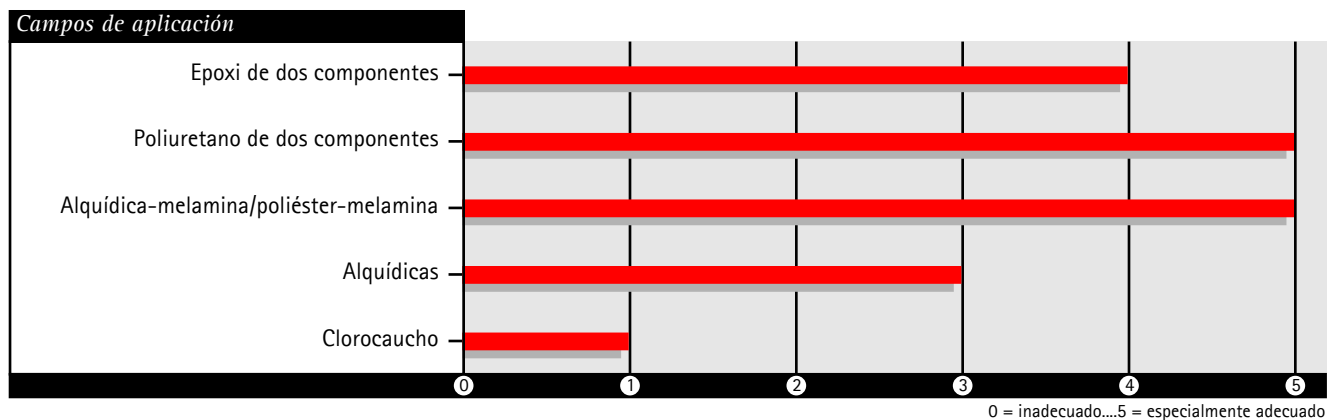

Características especiales

- específicamente para sistemas a base de disolventes y exentos de disolventes
- de uso universal en sistemas transparentes y pigmentados
- altamente efectivo con mínimo riesgo de defectos superficiales

Aplicación

- Recubrimientos industriales
- Recubrimientos para plásticos
- Recubrimientos para madera y muebles
- recubrimientos para suelos* * en español americano : pisos
- Recubrimientos para automoción

Dosificación recomendada

en forma de suministro, sobre el total de la formulación: 0,1 - 1,0 %

Instrucciones de proceso

- Añadir preferentemente en forma de suministro.
- La predilución con disolventes adecuados facilita la dosificación y la incorporación.

Solubilidad

Proporción de mezcla partes en peso	1 : 100	1 : 4
agua	-	-
butilglicol	o	-
Acetona	-	-
Acetato de butilo	+	+
Estireno	+	+
TPGDA	-	-
xileno	+	+
hidrocarburos alifáticos	+	+

+ = transparente, soluble, o = opalescente, - = turbio o insoluble

Descripción química

solución de un polímero, con trazas de silicona

Información técnica

- en forma de suministro líquido
- contenido no volátil ca. 30 %
- disolvente xileno

Situación FDA/BfR

De acuerdo con las regulaciones existentes TEGO® Airex 986 no puede utilizarse en artículos cuya aplicación suponga entrar en contacto con alimentos.

Situación de registros

TEGO® Airex 986 y respectivamente sus ingredientes, están registrados en los siguientes inventarios de productos químicos. DSL, ECL, EINECS, ENCS, IECSC, PICCS, TSCA.

Envasado

Bidón de acero 25 kg

Estabilidad de almacenamiento

Un año como mínimo, en bidones cerrados

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En concreto, no se prevé ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía sobre las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances. El cliente no está eximido de su obligación de inspeccionar y comprobar cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a nombres comerciales empleados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni significan que no puedan emplearse productos similares.
(Estado: 05/2007)