


# TEGO® Phobe 1650

co-ligante para pinturas y revocos de resina de silicona

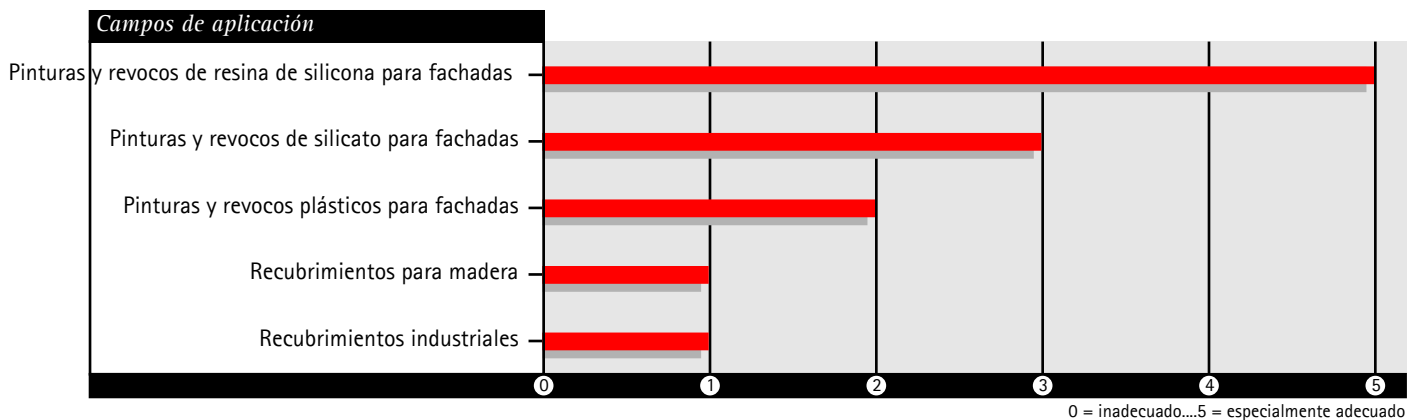

## Características especiales

- específicamente para formulaciones en base acuosa
- Inmediata y extraordinaria resistencia al agua
- excelente resistencia a la lluvia, incluso con fuerte viento
- baja absorción de suciedad
- exento de nonil-fenol etoxilatos
- exento de disolventes

## Aplicación

- Pinturas y revocos de resina de silicona

*Dosificación recomendada en forma de suministro, sobre el total de la formulación:*  
4,0 - 10,0 %

## Instrucciones de proceso

- Añadir a la base de molienda antes de la dispersión.
- Se puede añadir tanto en forma de suministro como prediluido.

## Dilución

- diluible con agua
- La dilución tiene una estabilidad al almacenamiento limitada.
- Debido a los efectos negativos en la estabilidad de las dispersiones, no debe diluirse con disolventes orgánicos.

## Descripción química

emulsión de una resina de un polisiloxano modificado

## Información técnica

- aspecto líquido blanco
- contenido no volátil aprox. 50 %
- disolvente agua

## Situación de registros

TEGO® Phobe 1650 y respectivamente sus ingredientes, están registrados en los siguientes inventarios de productos químicos. ECL, EINECS, TSCA.

Todos los ingredientes intencionados están listados en el inventario TSCA o corresponden al criterio de excepción de polímeros según 40 CFR 723

## Envasado

- Bidón de plástico 25 kg
- Bidón de plástico con anillo L 200 kg
- Contenedor 1000 kg

## Estabilidad de almacenamiento

6 meses en envases cerrados, protegidos de heladas, y a una temperatura por debajo de 40 °C

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En concreto, no se prevé ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía sobre las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances. El cliente no está eximido de su obligación de inspeccionar y comprobar cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a nombres comerciales empleados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni significan que no puedan emplearse productos similares.  
(Estado: 03/2008)