


TEGO® Airex 912

desaireante para sistemas a base de disolventes, exentos de disolventes y de curado por radiación

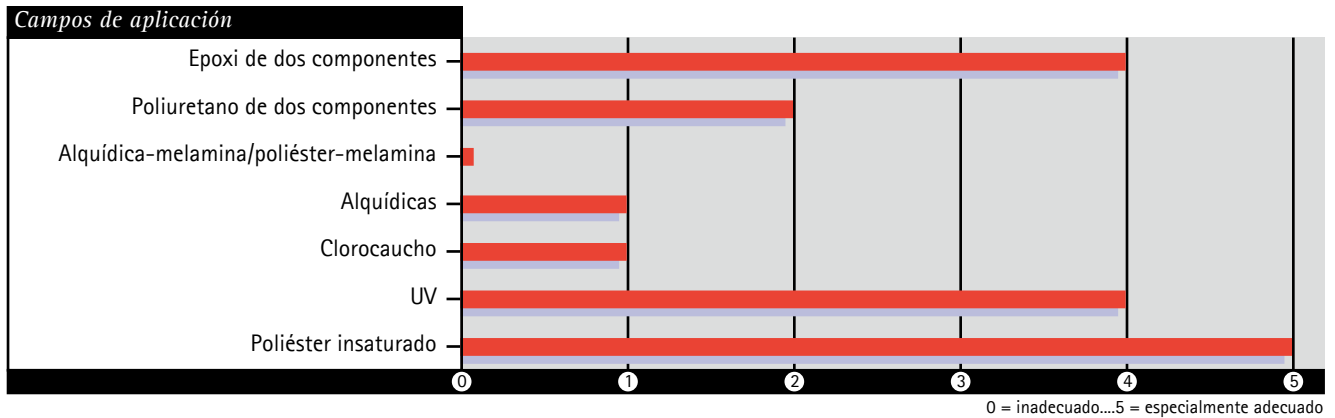

Características especiales

- para sistemas a base de disolventes, exentos de disolventes y de curado por radiación
- especialmente adecuado para barnices transparentes
- altamente compatible (minimiza el riesgo de defectos superficiales)
- adecuado para la aplicación en máquina de cortina
- exento de silicona

Aplicación

- Recubrimientos para suelos* a base de resinas epoxi * en español americano: pisos
en forma de suministro, calculado sobre concentrado de pigmento: 0,1 - 1,0 %
- Recubrimientos para madera y muebles
en forma de suministro, calculado sobre concentrado de pigmento: 0,2 - 1,5 %
- Esmaltes de secado a estufa a base de resinas epoxi endurecidas con amina/amida
en forma de suministro, calculado sobre concentrado de pigmento: 0,1 - 1,0 %

Instrucciones de proceso

Se puede añadir en la fase de molienda o durante la fase de dilución.

Solubilidad

Proporción de mezcla partes en peso	1 : 100	1 : 4
agua	-	-
butilglicol	o	+
Acetona	-	-
Acetato de butilo	+	+
Estireno	+	+
TPGDA	-	-
xileno	+	+
hidrocarburos alifáticos	+	+

+ = transparente, soluble, o = opalescente, - = turbio o insoluble

descripción química

solución de un polímero, exenta de silicona

Información técnica

- aspecto líquido transparente
- contenido no volátil ca. 50 %
- disolvente xileno

Situación de registros

TEGO® Airex 912 y respectivamente sus ingredientes, están registrados en los siguientes inventarios de productos químicos. AICS, DSL, ECL, EINECS, ENCS, IECSC, PICCS, TSCA.

envasado

Bidón de acero 25 kg

estabilidad de almacenamiento

Un año como mínimo, en bidones cerrados

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En concreto, no se prevé ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía sobre las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances. El cliente no está eximido de su obligación de inspeccionar y comprobar cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a nombres comerciales empleados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni significan que no puedan emplearse productos similares.
(Estado: 03/2007)