


# TEGO® Airex 931

desaireante para sistemas a base de disolventes

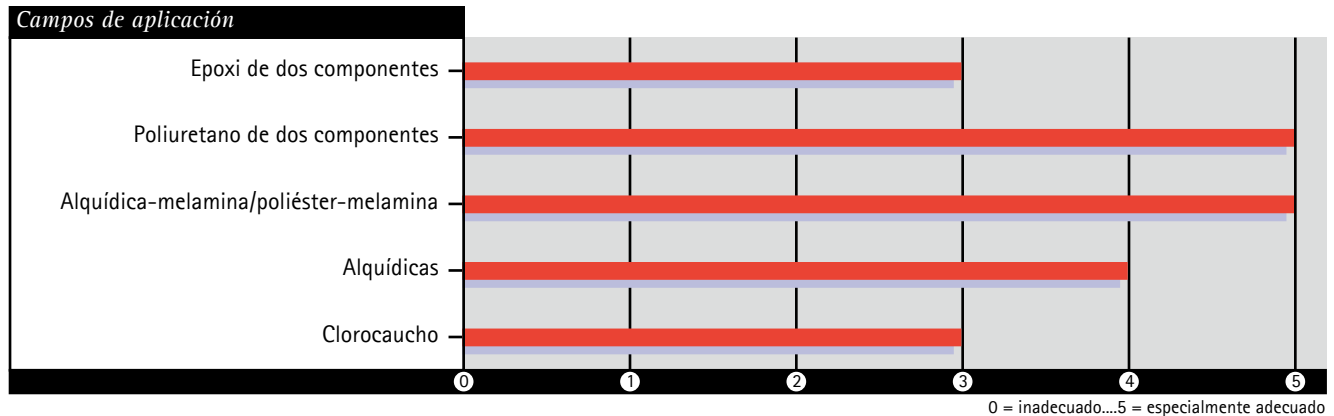

## Características especiales

- específicamente para sistemas a base de disolventes
- de uso universal en sistemas transparentes y pigmentados
- altamente efectivo con mínimo riesgo de defectos superficiales

## Aplicación

- Recubrimientos industriales
- Recubrimientos para automoción primer equipo (OEM) y para reparación
- Recubrimientos para madera y muebles
- Lacas para parquet  
*en forma de suministro, calculado sobre concentrado de pigmento: 0,1 - 1,0 %*

## Instrucciones de proceso

- Se puede añadir en la fase de molienda o durante la fase de dilución.
- Añadir preferentemente en forma de suministro.

## Solubilidad

Proporción de mezcla partes en peso	1 : 100	1 : 4
agua	-	-
butilglicol	+	0
Acetona	+	+
Acetato de butilo	+	+
Estireno	0	-
TPGDA	+	0
xileno	+	-
hidrocarburos alifáticos	+	0

+ = transparente, soluble, 0 = opalescente, - = turbio o insoluble

## descripción química

solución de una fluoro silicona

## Información técnica

- aspecto
- contenido no volátil ca. 1 %
- disolvente diisobutilcetona

## situación FDA/BfR

De acuerdo con las regulaciones existentes TEGO® Airex 931 no puede utilizarse en artículos cuya aplicación suponga entrar en contacto con alimentos.

## Situación de registros

TEGO® Airex 931 y respectivamente sus ingredientes, están registrados en los siguientes inventarios de productos químicos. AICS, DSL, ECL, EINECS, ENCS, IECSC, NDSL, PICCS, TSCA.

## envasado

- Bidón de acero 20 kg
- Bidón de acero 150 kg

## estabilidad de almacenamiento

Un año como mínimo, en bidones cerrados

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En concreto, no se prevé ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía sobre las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances. El cliente no está eximido de su obligación de inspeccionar y comprobar cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a nombres comerciales empleados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni significan que no puedan emplearse productos similares.  
(Estado: 03/2007)