


TEGO® Glide 406

aditivo deslizante y nivelante

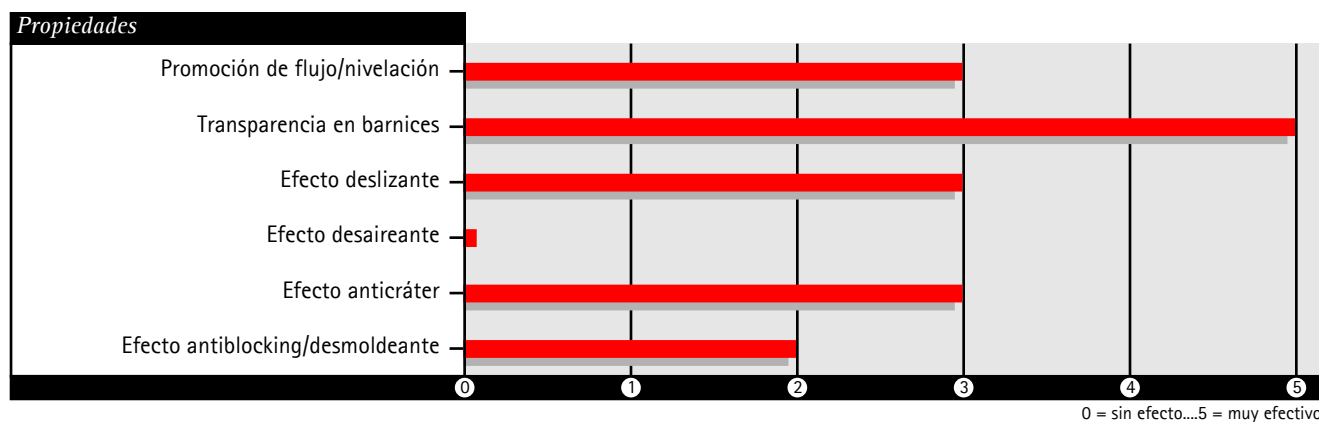

Características especiales

- de uso universal en sistemas acuosos y a base de disolventes
- altamente compatible (minimiza el riesgo de turbidez)
- buena repintabilidad

Aplicación

- Recubrimientos industriales a base de disolventes
Dosificación recomendada en forma de suministro, sobre el total de la formulación: 0,1 - 0,3 %
- Recubrimientos para madera y parquet en medio acuoso y solvente
Dosificación recomendada en forma de suministro, sobre el total de la formulación: 0,1 - 0,5 %
- Recubrimientos industriales en medio acuoso
Dosificación recomendada en forma de suministro, sobre el total de la formulación: 0,1 - 0,5 %

Instrucciones de proceso

Se puede añadir tanto en forma de suministro como prediluido.

Solubilidad

Proporción de mezcla partes en peso	1 : 100	1 : 4
agua	+	+
butilglicol	+	+
Acetona	+	+
Acetato de butilo	+	+
Estireno	+	+
TPGDA	+	+
xileno	+	+
hidrocarburos alifáticos	+	+

+ = transparente, soluble, o = opalescente, - = turbio o insoluble

Descripción química

solución de un copolímero de poliéter polisiloxano

Información técnica

- aspecto: líquido transparente
- contenido en substancia: ca. 50 %
- activa
- disolvente: éter monometílico de dipropilenglicol
- viscosidad a 25 °C: ca. 35 mPa s

Situación FDA/BfR

De acuerdo con las regulaciones existentes TEGO® Glide 406 no puede utilizarse en artículos cuya aplicación suponga entrar en contacto con alimentos.

Situación de registros

TEGO® Glide 406 y respectivamente sus ingredientes, están registrados en los siguientes inventarios de productos químicos. AICS, DSL, ECL, EINECS, ENCS, IECSC, PICCS, TSCA.

Envasado

- bidón de plástico 25 kg
- Bidón de acero con anillo 200 kg

Estabilidad de almacenamiento

Un año como mínimo, en bidones cerrados

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En concreto, no se prevé ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía sobre las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances. El cliente no está eximido de su obligación de inspeccionar y comprobar cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a nombres comerciales empleados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni significan que no puedan emplearse productos similares.
(Estado: 05/2007)